

SOLUTION POUR L'ACCESSIBILITÉ *ACCESSIBILITY SOLUTIONS*

gerflor.com



NEW

Gerflor[®]
theflooringgroup

2 SOLUTIONS POUR LES ESCALIERS

2 SOLUTIONS FOR STAIRS



MARCHE COMPLETE TARASTEPI COMPLETE STEP TARASTEPI

- ▶ 70% DE CONTRASTE GARANTI
70% OF CONTRAST
- ▶ HYGIÈNE
HYGIENE
- ▶ SÉCURITÉ
SAFETY



NEZ DE MARCHE RAPPORTÉ STAIR NOSING

- ▶ 100% COORDONNABLE AU PALIER
LANDING/STAIR HARMONY
- ▶ CONTRASTE NEZ DE MARCHE
CONTRAST WITH STAIR NOSING
- ▶ SÉCURITÉ
SAFETY

SOLUTION COMPLETE POUR L'ACCESSIBILITÉ *COMPLETE SOLUTION FOR ACCESSIBILITY*




MAINS COURANTES *HANDRAIL*

SPM Escort ou Linea'Touch
SPM Escort or Linea'Touch



EVEIL DE LA VIGILANCE *WARNING SURFACES*

Bande podotactile d'alerte
Tactile warning strip

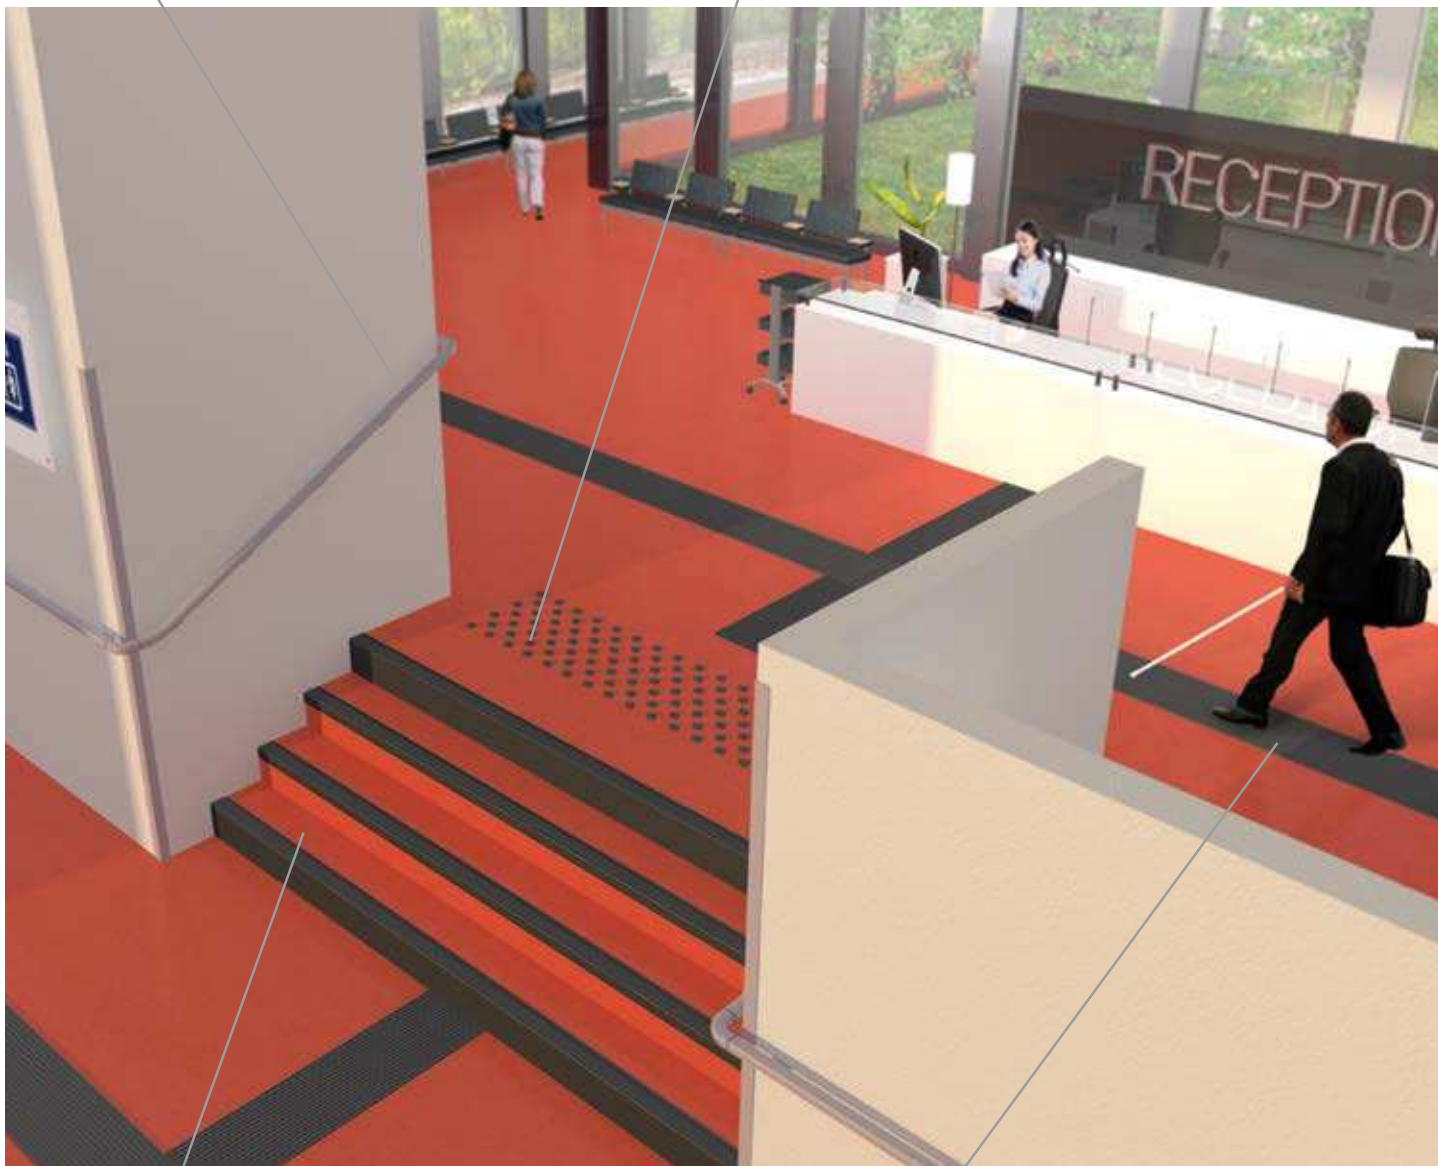

ESCALIER *STAIRS*


Marche complète Tarastep ou nez de marche rapporté
Tarastep complete step or grooved stair nosing



REPÉRAGE GUIDAGE *LOCATING & GUIDING*

Bande d'aide à l'orientation
Guidelines

TARASTEP WOOD




SUR TOUTE LA GAMME
PLUS DE
70%
CONTRASTE



0702 Chamois / Marron

71,2%
CONTRASTE

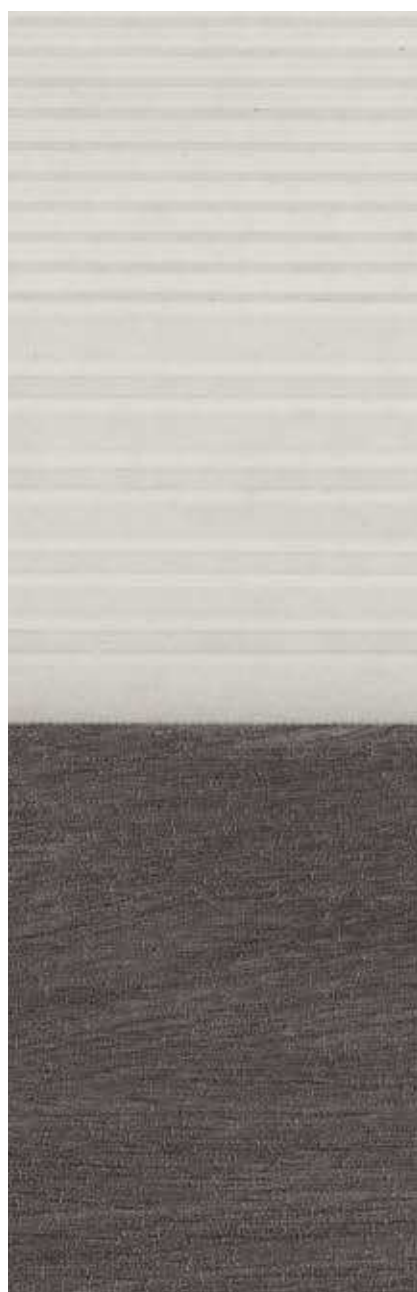

0701 Taupe / Gris Clair




77,3%
CONTRASTE



0703 Noisette / Beige

75,2%
CONTRASTE

TARASTEP NATURAL

		U4	17dB	 100% recyclable
--	---	-----------	-------------	--

ON ALL RANGE
MORE THAN
70%
CONTRAST



0721 Brun / Beige Clair

70,5%
CONTRAST




0720 Beige Clair / Brun

81,3%
CONTRAST



0722 Gris Clair / Carbone

75,9%
CONTRAST

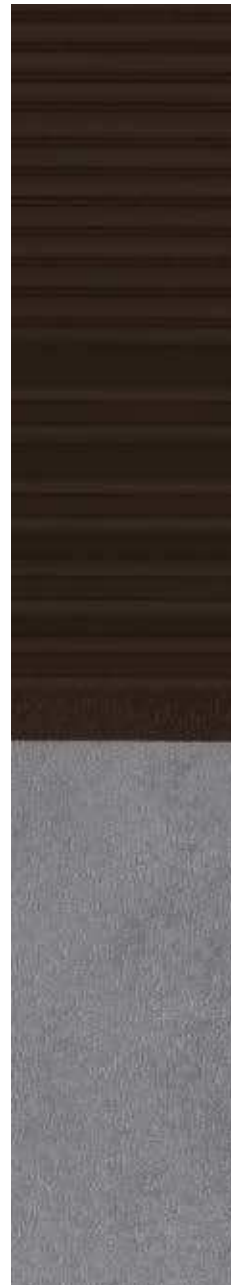

0714 Gris / Noir

75,6%
CONTRAST






0723 Carbone / Gris Clair

73,3%
CONTRAST

The Tarastep range matches all the Taralay floorcovering ranges: www.gerflor.com/tarastep.html

TARASTEP COLOUR

SUR TOUTE LA GAMME
PLUS DE
70%
CONTRASTE

		U4	17dB	 100% recyclable
---	---	-----------	-------------	---



0719 Carbone / Jaune

72,9%
CONTRASTE



0724 Carbone / Bamboo

73,7%
CONTRASTE



0718 Ivoire / Mandarine

70,3%
CONTRASTE



0717 Ivoire / Vermillon


71,5%
CONTRASTE



0716 Ivoire / Indigo

80,7%
CONTRASTE


SOLUTION 100% COORDONNÉE ESCALIER / PALIER 100% HARMONY STAIRS / LANDING

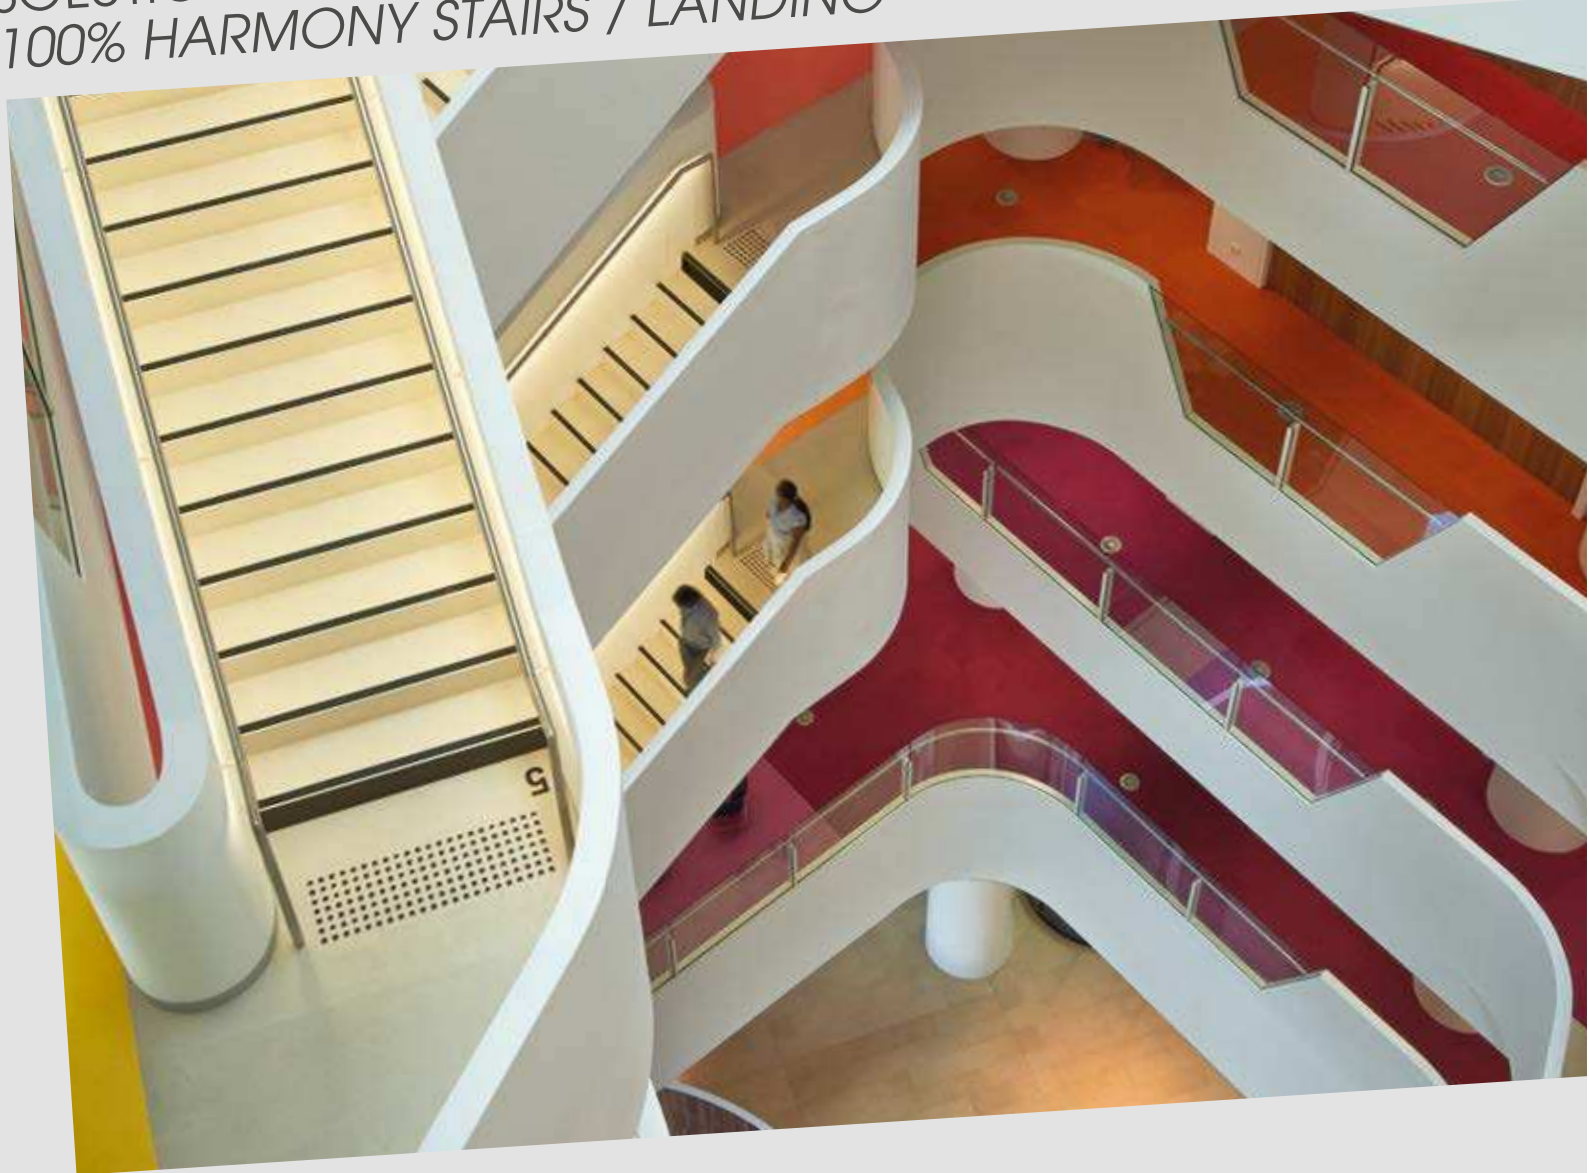


3 NEZ DE MARCHE RAPPORTÉS 3 STAIR NOSING INSERT

Nez de marche PVC rainurés
Grooved PVC stair nosing

T49/4R - T49/3R - T49/2R




0424 - 0462 - 0461




Nez de marche PVC rainurés
Grooved PVC stair nosing

T27/3R




0467



Nez de marche aluminium
Aluminium stair nosing

T67 ALU



0503



Pour plus d'information consultez notre brochure. / For more information, please refer to the brochure.

TARASTEP

gerflor.com

Le revêtement de sol sélectionné, destiné à revêtir en continuité les escaliers intérieurs, est un revêtement **PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 1 mètre de large, de type TARASTEP.

Il est composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche renforcé en épaisseur (antidérapant et strié, et contrasté) et la contre marche. Le produit TARASTEP sera **conforme à la réglementation sur l'accessibilité**. Le nez-de-marche spécialement conçu pour favoriser les déplacements **présentera un contraste tactile et un contraste visuel de 70% minimum** sur chaque coloris, conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), publiées dans un Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur.

Il aura un classement U4 P3 E2 C2. Il associera une certification **NF UPEC A+** à une isolation acoustique aux bruits d'impact de Δn **17 dB**.

Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 et sera conforme au règlement européen REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont $< 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ et classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il sera recyclable à 100 %.

TARASTEP is a multilayered and foam backed complete step with a thickness of 3.35 mm. It comprises a printed design, a vinyl transparent wear layer and a specific embossing on stair nosing for safety. It is delivered in 1m wide roll.

It is an all-in-one stair covering comprising the stair tread, a ribbed nosing in a contrasted colour and the stair riser. All references have at least a 70% contrast level between stair tread and stair nosing to increase visibility for visually impaired people.

TARASTEP provides high sound insulation (17 dB).

The emissions of VOC after 28 days (NF EN 16000) are $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$.

It is 100% recyclable and compliant with Reach.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TARASTEP

DESCRIPTION

Épaisseur totale / Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.35
Épaisseur couche d'usure / Thickness of wearlayer	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.85
Poids / Weight	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3100
Largeur des lés / Width of sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	101
Longueur des lés / Length of sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	ml / lm	20

CLASSIFICATION

Norme / Norm / Product specification	-	-	EN 651
Classement européen / European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	classe / class	34 - 42
Classement UPEC	NF 189	classement	U4P3E2C2
Certification NF UPEC.A+	NF 189	n° certificat	783/304-016.4
Isolation acoustique bruit de chocs / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	17
Sonorité à la marche	NFS 31 074	dB	< 65
Réaction au feu / Fire rating	EN 13 501-1	classe / class	Cfl-s1
Potentiel de charge / Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2

PERFORMANCE

Résistance à l'usure / Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear group	EN 651	-	T
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue / Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20
Poinçonnement statique rémanent / Residual indentation (value)	-	mm	0.11
Conductivité thermique / Thermal conductivity	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour fastness	EN 20 105 - B02	degré / degree	≥ 6
Résistance aux produits chimique / Chemical product resistance	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	μg/ m ³	< 100

MARQUAGE CE / CE MARKING

CE	EN 14 041	-	
----	-----------	---	--

OTHER COUNTRIES

Gerflor international

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

FRANCE

Service Express :

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

Gerflor

Be connected!



www.gerflor.com

#Gerflor

TARASTEP, EASIER MAINTENANCE - LOWER ENVIRONMENTAL IMPACT



COMPOSITION
100% REACH



RECYCLABILITY
100%



INDOOR AIR QUALITY
10 times lower than norms requirements (TVOC < 100 μg/m³ after 28 days)



LCA
Eco-designed according to product specific life cycle analysis



WELLNESS
Anti sleep R10
Comfort version:
A class (walking comfort) and -19dB (impact sound insulation)

Gerflor
theflooringgroup